


# PHS & WCDMA 合路器

适用范围：PHS、WCDMA.

产品型号：JS-GP-1925



产品编号：030102

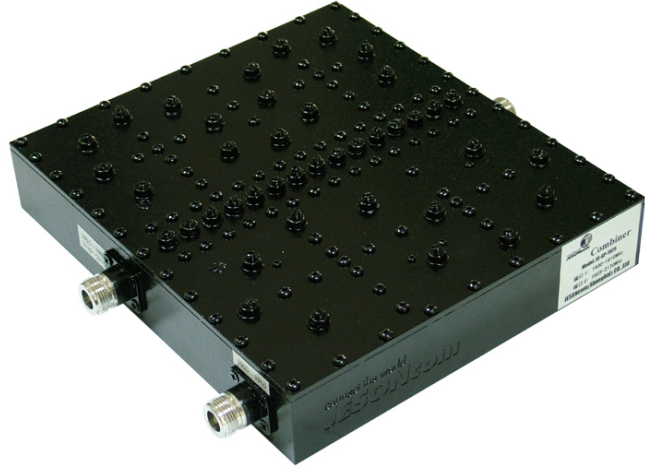

## 技术特性

电性能		
接口	WCDMA	PHS
频率范围(MHz)	1925~1980/2110~2170	1900~1910
插入损耗	≤1.4 dB	≤2.0
带内波动	≤1.0 dB	≤1.5 dB
驻波比	≤1.30	≤1.30
最大输入功率	≥100 W	≥100 W
三阶交调	≤-120dBC	≤-120dBC
接口阻抗	50 Ω	50 Ω
抑制度(dB)	≥70@1900~1910	≥75@1925~2170

物理性能	
尺寸(mm)	206×182×36
腔体材料	铝
内腔镀层	银
重量(g)	1900
连接器	N-F
颜色	黑色
工作湿度	5~95%
工作温度范围(°C)	-30~55
连接器表面处理	镀三元金

## 外形尺寸图

